


СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт

Е.В. Шеховцева

" \_\_\_\_ " июля 5 г.

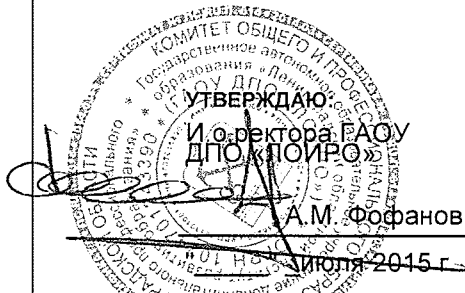

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург, Николовский пр. д. 25 а, лит. А  
(наименование стройки)

Туалетная комната на 2-м этаже левого крыла здания  
(наименование объекта)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Туалетная комната на 2 этаже левого крыла здания

Основание:

Сметная стоимость

250000 руб.

Средства на оплату труда

74921 руб.

Нормативная трудоемкость

308 чел. час.

Смета составлена в ценах 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Демонтаж

#### полы

1	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	0,12	1189,85	60,05	143	136	7	69,87	8,38
		100М2 ПОКРЫТИЯ		1129,8	31,65			4		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,624							
		Т								
3	ТЕРр- 69- 09- 001	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	0,0062	2946,9		18	18		214,32	1,33
		100Т МУСОРА		2946,9						
4	ССЦ01- 101- 2781	МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	14	2,73		38				
		ШТ								
5	ТЕРр- 51- 06- 001	ПОГРУЗКА ГРУНТА (СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРИМ.) ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	0,0062	7144,62	5994,24	44	7	37	83	0,51
		100М3 ГРУНТА		1150,38						

Итого: полы

243 161 44 10,23  
4

Прямые затраты	243
Материальные затраты в т.ч.	38
Материалы, не учтенные расценками	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				161				
		Эксплуатация машин				44				
		в тч ЗП машинистов				4				
		Накладные расходы				131				
		Сметная прибыль				107				
		ОЗП с учетом стесненности		1		161				
		ЭМ с учетом стесненности		1		44				
		ЗМ с учетом стесненности		1		4				
		---Переход в текущие цены---								
		З/плата основных рабочих		13,728		2210,21				
		З/плата машинистов		13,728		54,91				
		Эксплуатация машин		9,98		439,12				
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		3,629		137,9				
		Итого в текущих ценах				2787,23				
		ФОТ				2265,12				
		Накладные расходы с учетом стесненности		1		131				
		Сметная прибыль с учетом стесненности		1		107				
		Накладные расходы от ФОТ		13,728		1798,37				
		Сметная прибыль от ФОТ		13,728		1468,9				
		Итого базовых ценах 2001 года				6054,5				
		Итого без НДС				6054,5				

стены

6	ТЕРр- 63- 07- 005 Изм. Вып. И4- И8 2014	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	0,2813	844,5	128,99	238	202	36	74,3	20,9
		100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО		715,51	24,02			7		
7	ТЕРр- 69- 09- 001	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	0,013	2946,9		38	38		214,32	2,79
		100Т МУСОРА		2946,9						
8	ССЦ01- 101- 2781	МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	26	2,73		71				
		ШТ								
9	ТЕРр- 51- 06- 001	ПОГРУЗКА ГРУНТА (СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРИМ.) ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	0,013	7144,62	5994,24	93	15	78	83	1,08
		100М3 ГРУНТА		1150,38						

Итого: стены

440 255 114 24,7  
7

	Прямые затраты			440
	Материальные затраты в т.ч.			71
	Материалы, не учтенные расценками			71
	Основная зарплата			255
	Эксплуатация машин			114
	в тч ЗП машинистов			7
	Накладные расходы			41
	Сметная прибыль			26
	ОЗП с учетом стесненности	1		255
	ЭМ с учетом стесненности	1		114
	ЗМ с учетом стесненности	1		7
	---Переход в текущие цены---			
	З/плата основных рабочих	13,728		3500,64
	З/плата машинистов	13,728		96,1
	Эксплуатация машин	10,816		1233,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		5,108			362,67			
		Итого в текущих ценах					5096,33			
		ФОТ					3596,74			
		Накладные расходы с учетом стесненности		1			41			
		Сметная прибыль с учетом стесненности		1			26			
		Накладные расходы от ФОТ		13,728			562,85			
		Сметная прибыль от ФОТ		13,728			356,93			
		Итого базовых ценах 2001 года					6016,11			
		Итого без НДС					6016,11			

**ИНЖЕНЕРИЯ**

10	ТЕРр- 65- 04- 001	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	0,03	840,36	10,84		25	25		51,3	1,54
			100ПРИБОРОВ	829,52	5,71						
11	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0546								
			Т								
12	ТЕРр- 65- 04- 002	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	0,03	1044,38	12,09		31	31		63,84	1,92
			100ПРИБОРОВ	1032,29	6,37						
13	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0795								
			Т								
14	ТЕРр- 69- 09- 001	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	0,0013	2946,9			4	4		214,32	0,28
			100ТМУСОРА	2946,9							
15	ССЦ01- 101- 2781	МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	6	2,73			16				
			ШТ								
16	ТЕРр- 51- 06- 001	ПОГРУЗКА ГРУНТА (СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРИМ.) ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	0,0013	7144,62	5994,24		9	1	8	83	0,11
			100МЗГРУНТА	1150,38							
<b>Итого: ИНЖЕНЕРИЯ</b>							<b>85</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>3,84</b>	

	Прямые затраты						85			
	Материальные затраты в т.ч.						16			
	Материалы, не учтенные расценками						16			
	Основная зарплата						61			
	Эксплуатация машин						8			
	Накладные расходы						46			
	Сметная прибыль						31			
	ОЗП с учетом стесненности			1			61			
	ЭМ с учетом стесненности			1			8			
	---Переход в текущие цены---									
	З/плата основных рабочих			13,728			837,41			
	Эксплуатация машин			7,397			59,18			
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах			3,361			53,78			
	Итого в текущих ценах						950,37			
	ФОТ						837,41			
	Накладные расходы с учетом стесненности			1			46			
	Сметная прибыль с учетом стесненности			1			31			
	Накладные расходы от ФОТ			13,728			631,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль от ФОТ		13,728			425,57			
		Итого базовых ценах 2001 года					2007,43			
		Итого без НДС					2007,43			

**ОТОПЛЕНИЕ**

17	ТЕРр- 65- 19- 001 Изм. Вып. И4- И8 2014	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	0,03	1118,41	59,11	34	32	2	110	3,3
			100ШТ	1059,3	30,35					
18	ТЕРр- 65- 23- 003	СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ	0,03	3,03		1	1		0,21	0,01
			1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	3,03						
19	ТЕРр- 65- 23- 004	ОСМОТР ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ НАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ВОДОЙ	0,03	383,23		11	11		23,7	0,71
			100ОТРЕМ ОНТИРОВА ННЫХ ПРИ	383,23						

**Итого: ОТОПЛЕНИЕ**

46      44      2      4,02

1

	Прямые затраты						46			
	Основная зарплата						44			
	Эксплуатация машин						2			
	в тч ЗП машинистов						1			
	Накладные расходы						33			
	Сметная прибыль						24			
	ОЗП с учетом стесненности			1			44			
	ЭМ с учетом стесненности			1			2			
	ЗМ с учетом стесненности			1			1			
	---Переход в текущие цены---									
	З/плата основных рабочих			13,728			604,03			
	З/плата машинистов			13,728			13,73			
	Эксплуатация машин			7,32			14,64			
	Итого в текущих ценах						618,67			
	ФОТ						617,76			
	Накладные расходы с учетом стесненности			1			33			
	Сметная прибыль с учетом стесненности			1			24			
	Накладные расходы от ФОТ			13,728			453,02			
	Сметная прибыль от ФОТ			13,728			329,47			
	Итого базовых ценах 2001 года						1401,16			
	Итого без НДС						1401,16			

**ДВЕРИ/перегородки**

20	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,019	546,38		10	10		36,28	0,69
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	546,38						
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224							
			Т							
22	ТЕРр- 55- 02- 001	СНЯТИЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,1043	2362,05	6	246	145	1	88,6	9,24
			100М2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ	1396,34						
23	ТЕРр- 69- 09- 001	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	0,003	2946,9		9	9		214,32	0,64
			100Т МУСОРА	2946,9						
24	ССЦ01- 101- 2781	МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	7	2,73		19				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	ТЕРр- 51- 06- 001	ПОГРУЗКА ГРУНТА (СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРИМ.) ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	0,003 100М3 ГРУНТА	7144,62 1150,38	5994,24		21	3	18	83	0,25

Итого: ДВЕРИ/перегородки

305 167 19 10,8  
2

	Прямые затраты						305				
	Материальные затраты в т.ч.						119				
	Материалы, учтенные расценками						100				
	Материалы, не учтенные расценками						19				
	Основная зарплата						167				
	Эксплуатация машин						19				
	Накладные расходы						146				
	Сметная прибыль						106				
	ОЗП с учетом стесненности			1			167				
	ЭМ с учетом стесненности			1			19				
	---Переход в текущие цены---										
	З/плата основных рабочих			13,728			2292,58				
	Эксплуатация машин			7,667			145,67				
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах			2,755			275,5				
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах			2,755			52,35				
	Итого в текущих ценах						2766,1				
	ФОТ						2292,58				
	Накладные расходы с учетом стесненности			1			146				
	Сметная прибыль с учетом стесненности			1			106				
	Накладные расходы от ФОТ			13,728			2004,29				
	Сметная прибыль от ФОТ			13,728			1455,17				
	Итого базовых ценах 2001 года						6225,56				
	Итого без НДС						6225,56				

Итого: Демонтаж

1119 688 187 53,6  
7

12

### Отделочные работы

#### полю

26	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	0,12 100М2 СТЯЖКИ	1847,9 684,27	71,97 34,89		222	82	9 4	45,44	5,45
27	ССЦ01- 407- 0027	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ЦЕМЕНТА ДО 67 %	0,097 М3	541,91			53				
28	ТЕР- 15- 02- 019- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	0,12 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМО И П	3834,84 1038,91	58,26 45,14		460	125	7 5	59,67	7,16
29	ССЦ01- 402- 0303	ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛОВ ВЕТОНИТ "ЛЕГКИЙ ПОЛ"	0,0293 Т	12004,53			352				
30	ТЕР- 11- 01- 011-	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА	0,97	292,11	12,43		283	8	12	0,57	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01	100М2 СТЯЖКИ	8,66	5,78				6	
31	ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	0,12  100М2 ПОКРЫТИ Я	9516,53  2282,46	250,51  108,93		1142	274	30  13	137,75  16,5 3
32	ССЦ01- 101- 1947	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ	20  М	21,13			423			
33	ССЦ01- 101- 1686	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ	10  М	15,02			150			
34	ССЦ01- 101- 0296	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	12  М2	73,5			882			
35	ССЦ01- 101- 1971	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	0,025  Т	5803,08			145			

Итого: полы

4112 489 58 29,7  
28

Прямые затраты	4112
Материальные затраты в т.ч.	3565
Материалы, учтенные расценками	1560
Материалы, не учтенные расценками	2005
Основная зарплата	489
Эксплуатация машин	58
в тч ЗП машинистов	28
Накладные расходы	551
Сметная прибыль	308
ОЗП с учетом стесненности	1,15 562,35
ЭМ с учетом стесненности	1,15 66,7
ЗМ с учетом стесненности	1,15 32,2
---Переход в текущие цены---	
З/плата основных рабочих	13,728 7719,94
З/плата машинистов	13,728 442,04
Эксплуатация машин	9,98 665,67
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	3,629 5661,24
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	3,629 7276,15
Итого в текущих ценах	21323
ФОТ	8161,98
Накладные расходы с учетом стесненности	1,15 633,65
Сметная прибыль с учетом стесненности	1,15 354,2
Накладные расходы от ФОТ	13,728 8698,75
Сметная прибыль от ФОТ	13,728 4862,46
Итого базовых ценах 2001 года	34884,21
Итого без НДС	34884,21

стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕРр- 62- 27- 001	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТО-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	0,32	510,94	1,2	164	125		24,05	7,7
			100M2 ОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕ	388,89						
37	ССЦ01- 113- 8007	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА	376	35,01		13164				
			КГ							
38	ТЕРр- 61- 01- 009	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ СТЕН	0,32	13116,8	50,03	4197	437	16	73,8	23,6
			100M2 ПОВЕРХН ОСТИ	1366,04	37,56			12		2
39	ТЕР- 13- 03- 001- 11 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,4175	988,32	12,4	413	53	5	6	2,51
			100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	126,18	0,24					
40	ССЦ01- 113- 0194	ШПАТЛЕВКА ЭП- 00- 10	0,02	41107,62		822				
			Т							
41	ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	0,2226	1174,34	12,51	261	66	3	17,46	3,89
			100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	296,77	0,28					
42	ТЕР- 15- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	0,32	11620,13	77,39	3718	2019	25	353,97	113,27
			100M2 ОБЛИЦОВ АННОЙ ПОВЕР	6311,28	35,88			11		
<b>Итого: стены</b>						<b>22739</b>	<b>2700</b>	<b>49</b>	<b>150,97</b>	
								<b>23</b>		

Прямые затраты		22739
Материальные затраты в т.ч.		19990
Материалы, учтенные расценками		6004
Материалы, не учтенные расценками		13986
Основная зарплата		2700
Эксплуатация машин		49
в тч ЗП машинистов		23
Накладные расходы		2478
Сметная прибыль		1300
ОЗП с учетом стесненности	1,15	3105
ЭМ с учетом стесненности	1,15	56,35
ЗМ с учетом стесненности	1,15	26,45
---Переход в текущие цены---		
З/плата основных рабочих	13,728	42625,44
З/плата машинистов	13,728	363,11
Эксплуатация машин	10,816	609,48
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	5,108	30668,43
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	5,108	71440,49
Итого в текущих ценах		145343,84
ФОТ		42988,55
Накладные расходы с учетом стесненности	1,15	2849,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль с учетом стесненности		1,15			1495			
		Накладные расходы от ФОТ		13,728			39120,68			
		Сметная прибыль от ФОТ		13,728			20523,36			
		Итого базовых ценах 2001 года					204987,88			
		Итого без НДС					204987,88			

#### ИНЖЕНЕРИЯ

43	ТЕР- 17- 01- 001- 14 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	0,3	1729,87	40,25		519	136	12	24,9	7,47
			10КОМПЛ	454,14	3,58				1		
44	ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	0,3	1417,56	0,25		425	44		8,05	2,42
			10ШТ	146,83							
45	ТЕР- 17- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	0,3	3855,12	75,65		1157	153	23	28,34	8,5
			10КОМПЛ	510,9	8,79				3		

Итого: ИНЖЕНЕРИЯ 2101 333 35 18,3  
9

	Прямые затраты						2101			
	Материальные затраты в т.ч.						1733			
	Материалы, учтенные расценками						1733			
	Основная зарплата						333			
	Эксплуатация машин						35			
	в тч ЗП машинистов						4			
	Накладные расходы						389			
	Сметная прибыль						238			
	ОЗП с учетом стесненности			1,15			382,95			
	ЭМ с учетом стесненности			1,15			40,25			
	ЗМ с учетом стесненности			1,15			4,6			
	---Переход в текущие цены---									
	З/плата основных рабочих			13,728			5257,14			
	З/плата машинистов			13,728			63,15			
	Эксплуатация машин			7,397			297,73			
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах			3,361			5824,61			
	Итого в текущих ценах						11379,48			
	ФОТ						5320,29			
	Накладные расходы с учетом стесненности			1,15			447,35			
	Сметная прибыль с учетом стесненности			1,15			273,7			
	Накладные расходы от ФОТ			13,728			6141,22			
	Сметная прибыль от ФОТ			13,728			3757,35			
	Итого базовых ценах 2001 года						21278,05			
	Итого без НДС						21278,05			

#### ОТОПЛЕНИЕ

46	ТЕР- 18- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	0,0333	18003,26	383,81		600	43	13	75,44	2,51
			100КВТ РАДИАТОР ОБ И КОНВ	1282,48	35,56				1		

Итого: ОТОПЛЕНИЕ 600 43 13 2,51  
1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты					600			
		Материальные затраты в т.ч.					544			
		Материалы, учтенные расценками					544			
		Основная зарплата					43			
		Эксплуатация машин					13			
		в тч ЗП машинистов					1			
		Накладные расходы					51			
		Сметная прибыль					31			
		ОЗП с учетом стесненности		1,15			49,45			
		ЭМ с учетом стесненности		1,15			14,95			
		ЗМ с учетом стесненности		1,15			1,15			
		---Переход в текущие цены---								
		З/плата основных рабочих		13,728			678,85			
		З/плата машинистов		13,728			15,79			
		Эксплуатация машин		7,32			109,43			
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		5,889			3203,62			
		Итого в текущих ценах					3991,9			
		ФОТ					694,64			
		Накладные расходы с учетом стесненности		1,15			58,65			
		Сметная прибыль с учетом стесненности		1,15			35,65			
		Накладные расходы от ФОТ		13,728			805,15			
		Сметная прибыль от ФОТ		13,728			489,4			
		Итого базовых ценах 2001 года					5286,45			
		Итого без НДС					5286,45			

**ДВЕРИ/перегородки**

47	ТЕР- 10- 01- 047- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.И4- И8 2014	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	0,019	17831,67	519,25	339	48	10	231,15	4,39
		100М2 ПРОЕМОВ		2503,35	17,79					
48	ТЕР- 10- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	0,1043	7605,33	209,76	793	385	22	214,35	22,36
		100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ)		3686,8	16,63			2		

**Итого: ДВЕРИ/перегородки**

1132      433      32      26,75  
2

	Прямые затраты				1132
	Материальные затраты в т.ч.				667
	Материалы, учтенные расценками				667
	Основная зарплата				433
	Эксплуатация машин				32
	в тч ЗП машинистов				2
	Накладные расходы				462
	Сметная прибыль				233
	ОЗП с учетом стесненности		1,15		497,95
	ЭМ с учетом стесненности		1,15		36,8
	ЗМ с учетом стесненности		1,15		2,3
	---Переход в текущие цены---				
	З/плата основных рабочих		13,728		6835,86
	З/плата машинистов		13,728		31,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин		7,667			282,15			
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		2,755			1837,59			
		Итого в текущих ценах					8955,6			
		ФОТ					6867,43			
		Накладные расходы с учетом стесненности		1,15			531,3			
		Сметная прибыль с учетом стесненности		1,15			267,95			
		Накладные расходы от ФОТ		13,728			7293,69			
		Сметная прибыль от ФОТ		13,728			3678,42			
		Итого базовых ценах 2001 года					19927,71			
		Итого без НДС					19927,71			

окна											
49	ТЕР- 15- 07- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА КЛЕЕ	0,04	4283,36	16,16		171	54	1	81,65	3,27
			100М2 ОТДЕЛЫВА ЕМОЙ ПОВЕР	1352,94	8,51						
50	ТЕРр- 62- 27- 001	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	0,04	510,94	1,2		20	15		24,05	0,96
			100М2 ОШПАКЛЕ ВАННОЙ ПОВЕ	388,89							
51	ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	0,04	1174,34	12,51		47	12	1	17,46	0,7
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	296,77	0,28						
<b>Итого: окна</b>							<b>238</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>4,93</b>	

	Прямые затраты						238			
	Материальные затраты в т.ч.						155			
	Материалы, учтенные расценками						155			
	Основная зарплата						81			
	Эксплуатация машин						2			
	Накладные расходы						74			
	Сметная прибыль						39			
	ОЗП с учетом стесненности			1,15			93,15			
	ЭМ с учетом стесненности			1,15			2,3			
	---Переход в текущие цены---									
	З/плата основных рабочих			13,728			1278,76			
	Эксплуатация машин			7,029			16,17			
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах			2,768			429,04			
	Итого в текущих ценах						1723,97			
	ФОТ						1278,76			
	Накладные расходы с учетом стесненности			1,15			85,1			
	Сметная прибыль с учетом стесненности			1,15			44,85			
	Накладные расходы от ФОТ			13,728			1168,25			
	Сметная прибыль от ФОТ			13,728			615,7			
	Итого базовых ценах 2001 года						3507,92			
	Итого без НДС						3507,92			

**Итого: Отделочные работы** 30922 4079 189 233,25  
58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по смете: 32041      4767      376      286,92  
70

	индекс понижающего дефлятора	0,6799745 4	211864,41
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		211864,41
	НДС	18 %	38135,59
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		250000

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_